

APPLICAZIONE VASCHE DI
VARIE MISURE SU PIANALI
AD ASSI RAVVICINATI E
DISTRANZIATI



RIMORCHI PER TRASPORTO UVA MOSTO D'UVA E SEMILQUIDI
A TENUTA STAGNA CON GRANDI CAPACITÀ DI CARICO



BRACCIO SPONDA
IDRAULICA
RIBALTABILE



STAFFA
APPOGGIO



ASSALE MOTRICE



CHIUSURA
STAGNA



TECNOSIMA srl
Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147
E-mail: info@tecnosima.it - <http://www.tecnosima.it>

**RIMORCHI CON POSSIBILITÀ
DI SCARICO LATERALE
E POSTERIORE INOLTRE
POSSONO ESSERE UTILIZZATI
PER QUALSIASI TRASPORTO DI
PRODOTTI AGRICOLI
E LETAME**



**RIMORCHI MONOASSE, A DUE
ASSI E TRE ASSI RAVVICINATI
O DISTANZIATI CON RALLA
RIBALTABILI POSTERIORI
O TRILATERALI PER USO
TRASPORTO SIA PER UVA E
ALTRI PRODOTTI IN GENERE**




**COSTRUZIONE CASSONI
IN ACCIAIO AISI 304 2B O
ACCIAI DI QUALITÀ CON
VERNICIATURA PER
ALIMENTI CERTIFICATI**



CARATTERISTICHE COSTRUZIONE TELAI


I nostri telai sono costruiti in acciaio Domex 700, i longheroni sono composti da piattebande superiore ed inferiore e da anima centrale da noi assemblati ed interamente saldati con filo speciale ad alta resistenza (sistema di costruzione industriale) con conseguente notevole resistenza ai sovraccarichi rispetto alle costruzioni classiche con uso di travi in HEA, HEB, od IPE in comunissimo FE.

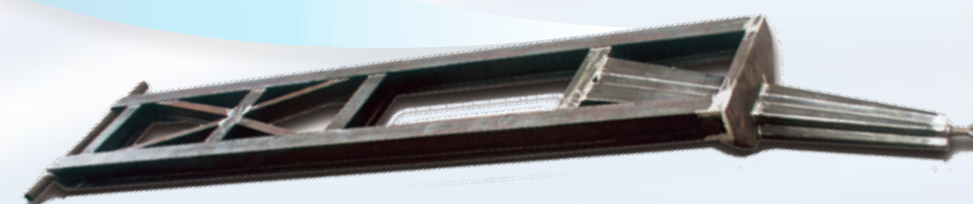

Piattebande in acciaio
DOMEX 700

Anime in lamiera T1

Saldatura con Filo
speciale animato



DIMENSIONI

Dim. 4.00x2.10 Kg. 6.000 Monoasse
Dim. 4.60x2.40 Kg. 12.000 e Kg. 14.00 a due assi
Dim. 5.00x2.40 Kg. 12.000 e Kg. 14.000 a due assi
Dim. 6.00x2.55 kg. 20.000 a tre assi
Frenatura pneumatica o idraulica

